

PVC-U Fittings for solvent welding metric series
PVC-U Raccordi per incollaggio serie metrica


Rev. 26/05/2025

Dimensions

ELBOW 90°

Dimensioni

GOMITO 90°

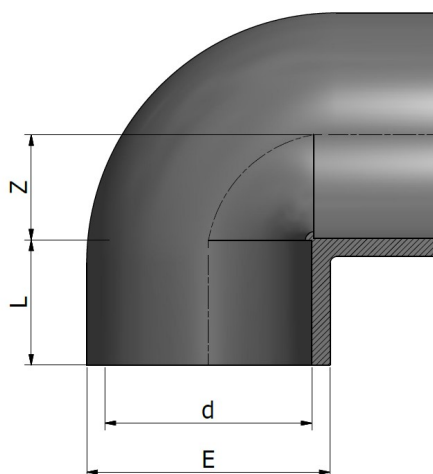

Code	d	L	Z	E	PN	Weight (g)	Marks**
RDRGOD0160	16	14	9	23	16	13	1 2 3
RDRGOD0200	20	16	11	27	16	20	1 2 3
RDRGOD0250	25	19	13	33	16	35	1 2 3 4
RDRGOD0320	32	22	17	41	16	60	1 2 3 4
RDRGOD0400	40	26	22	50	16	90	1 2 3 4
RDRGOD0500	50	30	26	60	16	135	1 2 3 4
RDRGOD0630	63	38	32	74	16	220	1 2 3 4
RDRGOD0750	75	45	39	89	16	375	1 2 3 5
RDRGOD0900	90	51	46	105	16	600	1 2 3 5
RDRGOD1100	110	61	56	130	16	1050	1
RDRGOD1250	125	72	63	145	16	1350	1
RDRGOD1400	140	79	73	164	16	2000	1
RDRGOD1600	160	89	81	187	16	3200	1
RDRGOD2000	200	106	102	230	16*	5850	
RDRGOD2250	225	119	114	257	16*	7500	
RDRGOD2500	250	132	185	285	10	12480	
RDRGOD2800	280	147	210	325	10	17000	
RDRGOD3150	315	164	236	359	10	23370	
RDRGOD3550	355	184	177	393	5	20850	
RDRGOD4000	400	206	202	439	5	26350	

Dimensions in mm, if not specified / Dimensioni in mm, se non specificato

*) Reduced safety factor / Fattore di sicurezza ridotto

) **QUALITY MARKS: 1) KIWA UNI; 2) KIWA; 3) DVGW; 4) NF; 5) NF on request / su richiesta



Certifications refer only to the products declared in the Official Lists or on the certificates themselves, available in full at www.effast.com. /

Le certificazioni si riferiscono solo ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi, disponibili in forma integrale sul sito web www.effast.com.

EFFAST