


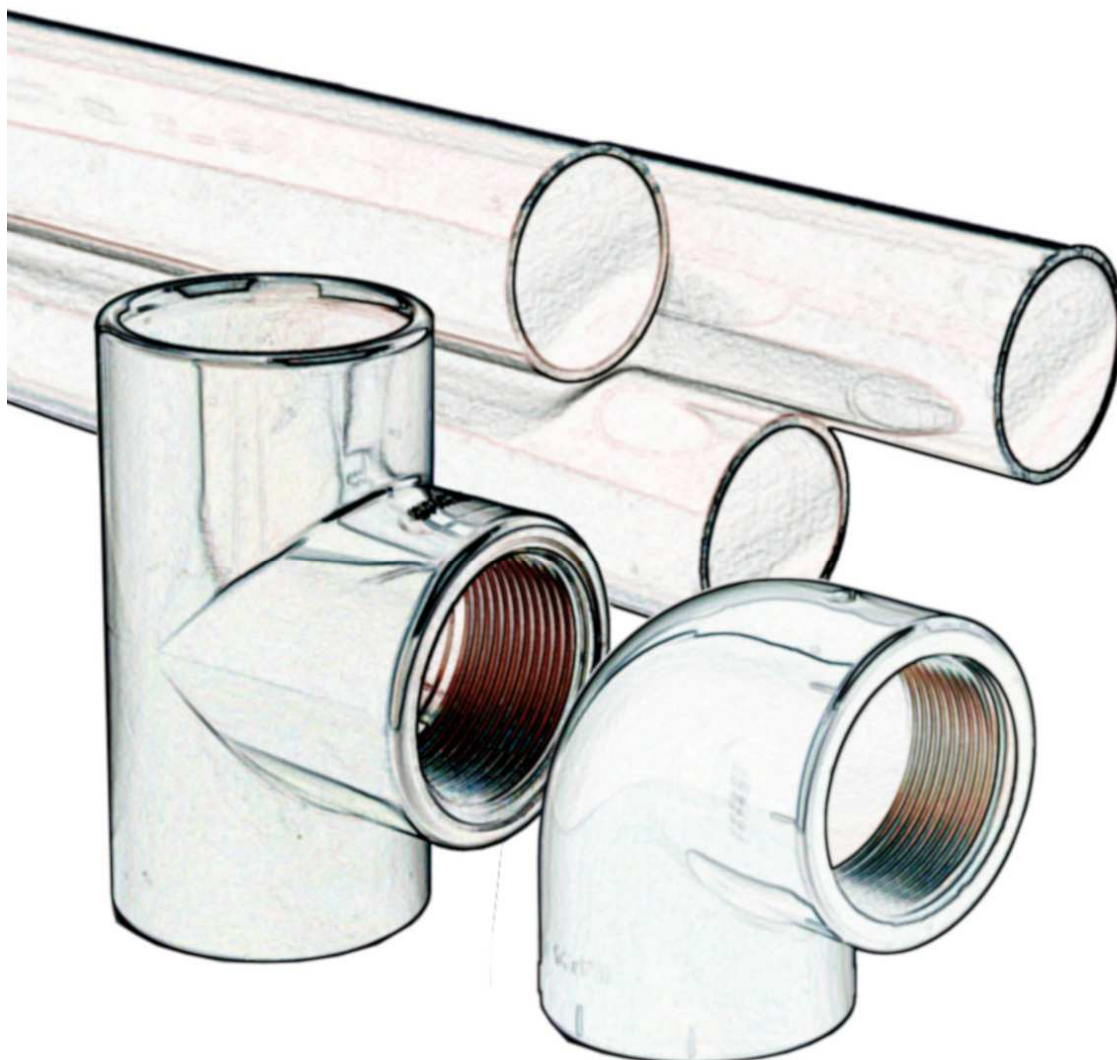


PVCu Solvent welded metric –BSPP threaded fittings
PVCu Raccordi metrici per incollaggio– filettati BSPP

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP

PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

ELBOW 90° GOMITO 90°

Rev. Aug 2019

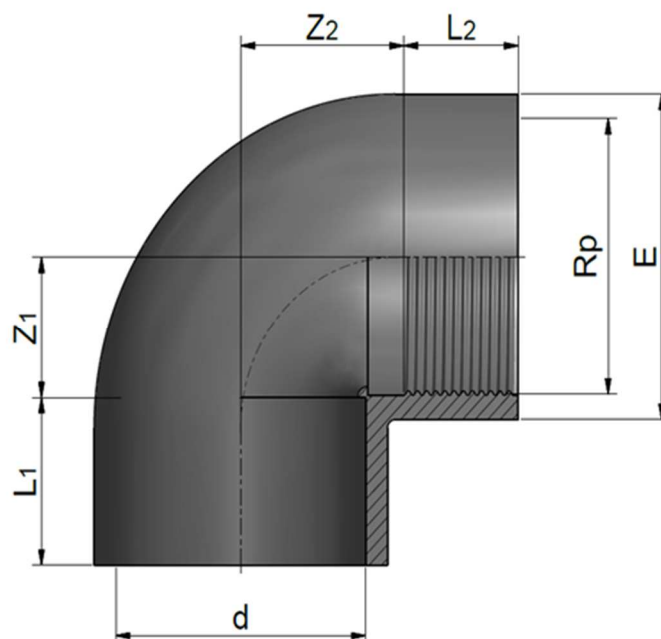

Code	d	Rp	L1	L2	Z1	Z2	E	PN	Weight (g)
RGRGOG016A	16	3/8"	14	11,4	9	12	23	16	13
RGRGOG020B	20	1/2"	16	15	11	13	28	16	20
RGRGOG025C	25	3/4"	19	16,3	14	17	34	16	35
RGRGOG032D	32	1"	22	19,1	17	21	42	16	56
RGRGOG040E	40	1"1/4	26	21,4	21	27	51	16	90
RGRGOG050F	50	1"1/2	31	21,4	26	37	61	16	155
RGRGOG063G	63	2"	38	25,7	33	46	75	16	265
RGRGOG075H	75	2"1/2	44	30,2	39	53	89	16	400
RGRGOG090I	90	3"	51	33,3	47	65	106	16	670
RGRGOG110L	110	4"	61	39,3	57	79	129	16	1055

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

Polypipe Italia

Loc. Pianmercato 5C-5D-5H, 16044 Cicagna (GE), Italy
Tel: +39 0185 92399 E-mail: support@effast.com

www.effast.com

EFFAST


PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP

PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

TEE 90° WITH FEMALE THREADED BRANCH

TI 90° CON BOCCA CENTRALE FILETTATA FEMMINA

Rev. Aug 2019

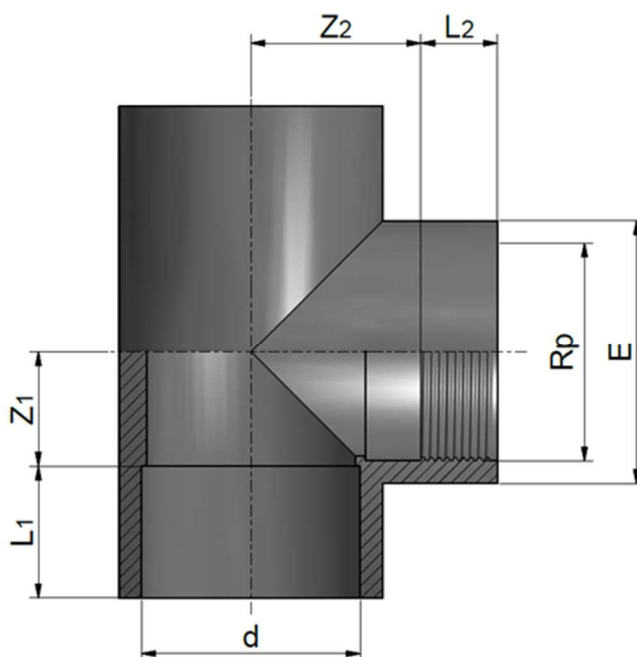

Code	d	Rp	L1	L2	Z1	Z2	E	PN	Weight (g)
RGRTIG016A	16	3/8"	14	11,4	9	12	23	16	17
RGRTIG020B	20	1/2"	16	15	11	13	28	16	30
RGRTIG025C	25	3/4"	19	16,3	14	17	34	16	45
RGRTIG032D	32	1"	22	19,1	17	21	42	16	75
RGRTIG040E	40	1 1/4"	27	21,4	21	27	51	16	120
RGRTIG050F	50	1 1/2"	31	21,4	26	37	61	16	195
RGRTIG063G	63	2"	38	25,7	33	47	75	16	335
RGRTIG075H	75	2 1/2"	44	30,2	39	53	89	16	505
RGRTIG090L	90	3"	51	33,3	47	65	106	16	810
RGRTIG110L	110	4"	61	39,3	57	79	129	16	1325

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

Polypipe Italia

Loc. Pianmercato 5C-5D-5H, 16044 Cicagna (GE), Italy
Tel: +39 0185 92399 E-mail: support@effast.com


www.effast.com

EFFAST

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP
PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

SOCKET
MANICOTTO

Rev. Jul 2020

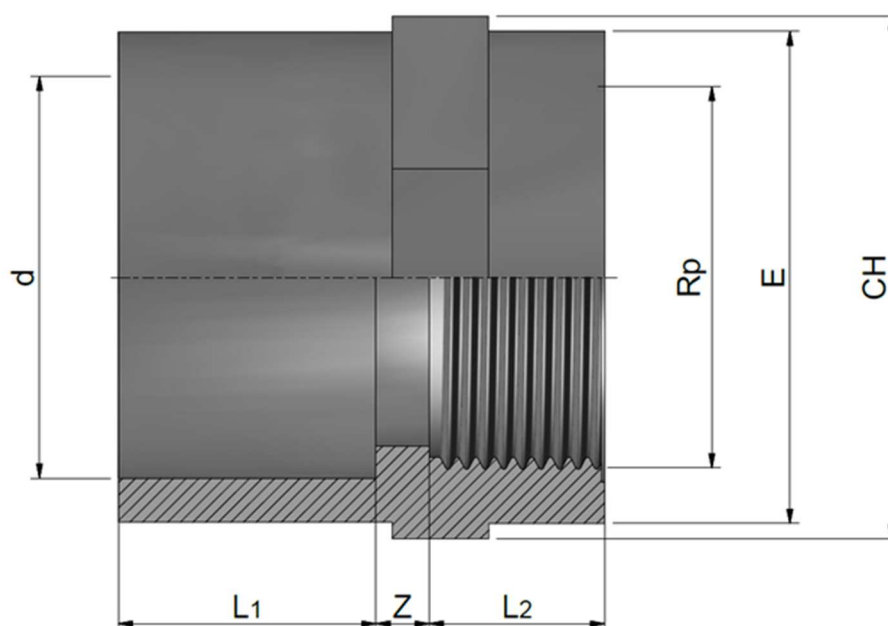

Code	d	Rp	L1	L2	Z	E	CH	PN	Weight (g)
RGRMAG016A	16	3/8"	14	11,4	6	23	24	16	9
RGRMAG020B	20	1/2"	17	15	4	30	28	16	18
RGRMAG025C	25	3/4"	20	16,3	6	36	34	16	25
RGRMAG032D	32	1"	23	19,1	6,6	46	42	16	38
RGRMAG040E	40	1"1/4	28	21,4	7	51	55	16	60
RGRMAG050F	50	1"1/2	32	21,4	7	61	65	16	95
RGRMAG063G	63	2"	39	25,7	7	75	75	16	165
RGRMAG075H	75	2"1/2	44	30,2	8	89	90	16	215
RGRMAG090I	90	3"	51	33,3	9	106	110	16	340
RGRMAG110L	110	4"	61	39,3	10	129	130	16	550
RGRMAG125M	125	5"	69	43,6	38	160	-	10	700

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, BS - metric
PVC-U Raccordi di passaggio, BS - metrico

SOCKET
MANICOTTO

Rev. Jul 2019

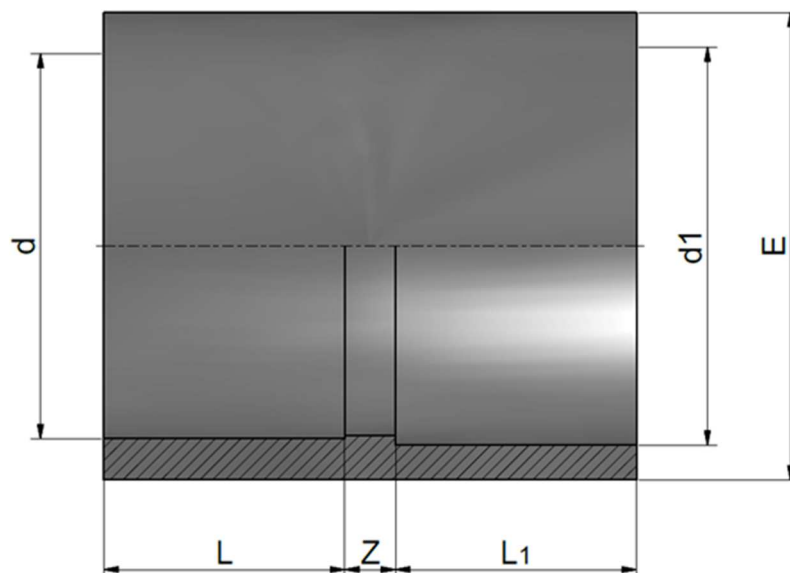

Code	d	d1	L	L1	Z	E	PN	Weight (g)
RBRMAB020B	1/2"	20	17	16	4	26	16	15
RBRMAB025C	3/4"	25	20	19	4	33	16	23
RBRMAB032D	1"	32	23	22	4	41	16	36
RBRMAB040E	1"1/4	40	27	26	4	51	16	60
RBRMAB050F	1"1/2	50	32	31	4	60	16	85
RBRMAB063G	2"	63	38	38	3	74	16	145
RBRMAB090I	3"	90	51	50	6	105	16	348
RBRMAB110L	4"	110	63	61	8	128	16	605
RBRMAB160O	6"	160	90	86	12	182	16	1400




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP

PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

FEMALE ADAPTOR ADATTATORE FEMMINA

Rev. Aug 2019

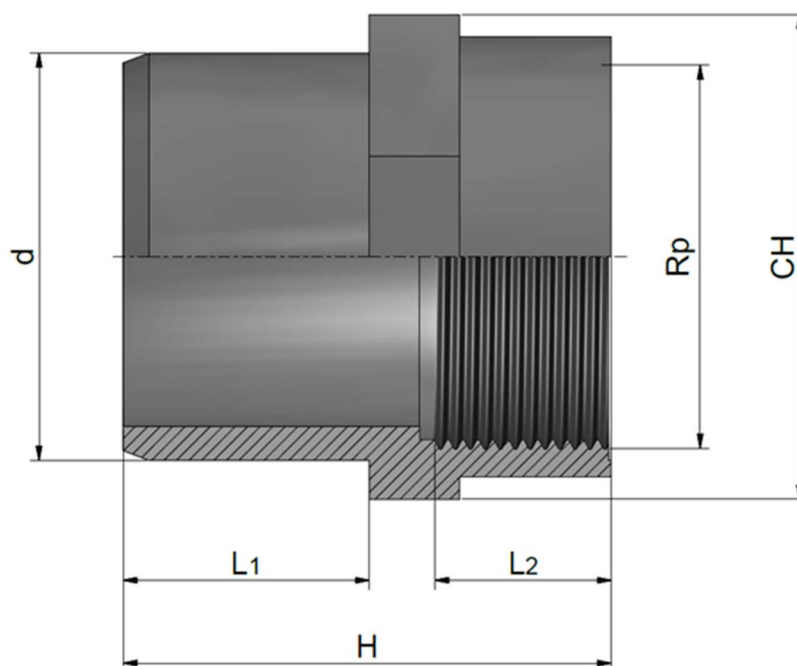

Code	d	Rp	L1	L2	H	CH	PN	Weight (g)
RGRAFG016A	16	3/8"	14	11,4	34	24	16	16
RGRAFG020B	20	1/2"	16	15	40	30	16	20
RGRAFG020C	20	3/4"	16	16,3	42	36	16	25
RGRAFG025B	25	1/2"	19	15	44	30	16	20
RGRAFG025C	25	3/4"	19	16,3	45	36	16	25
RGRAFG025D	25	1"	19	19,1	48	46	16	40
RGRAFG032C	32	3/4"	22	16,3	48	36	16	63
RGRAFG032D	32	1"	22	19,1	51	46	16	43
RGRAFG040D	40	1"	26	19,1	55	46	16	50
RGRAFG040E	40	1"1/4	26	21,4	58	55	16	65
RGRAFG050E	50	1"1/4	31	21,4	64	55	16	78
RGRAFG050F	50	1"1/2	31	21,4	64	65	16	73
RGRAFG050G	50	2"	31	25,7	68	75	16	80
RGRAFG063G	63	2"	38	25,7	75	75	16	135
RGRAFG075G	75	2"	44	25,7	85	75	16	175
RGRAFG075H	75	2"1/2	44	30,2	88	90	16	225
RGRAFG075I	75	3"	44	33,3	91	115	16	295

Code	d	Rp	L1	L2	H	CH	PN	Weight (g)
RGRAFG090H	90	2"1/2	51	30,2	95	95	16	275
RGRAFG090I	90	3"	51	33,3	98	115	16	310
RGRAFG090L	90	4"	51	39,3	104	130	16	450
RGRAFG110I	110	3"	61	33,3	109	115	16	440
RGRAFG110L	110	4"	61	39,3	115	130	16	480

Thread according to ISO 228-1 / *Filettatura secondo ISO 228-1*



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

Polypipe Italia

Loc. Pianmercato 5C-5D-5H, 16044 Cicagna (GE), Italy
 Tel: +39 0185 92399 E-mail: support@effast.com

www.effast.com


EFFAST

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP

PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

MALE ADAPTOR ADATTATORE MASCHIO

Rev. Jun 2019

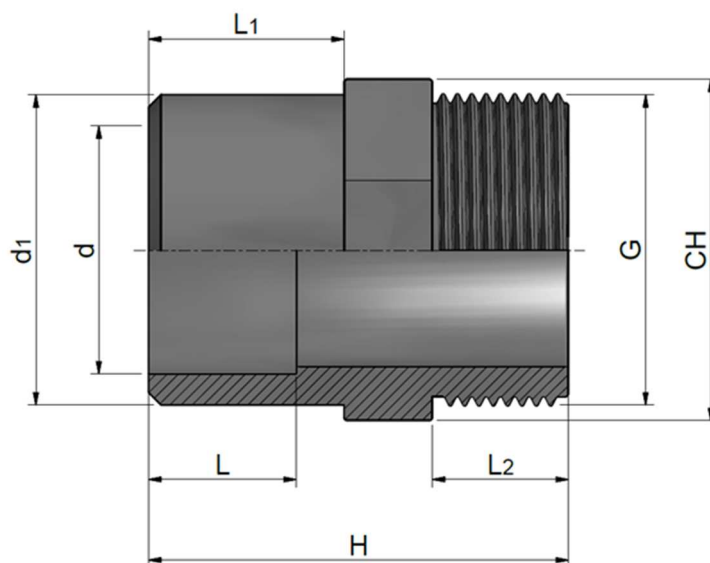

Code	d	d1	G	L	L1	L2	H	CH	PN	Weight (g)
RGRAMG012A	12	16	3/8"	12	14	11,4	35	19	16	9
RGRAMG016A	16	20	3/8"	14	16	11,4	40	24	16	10
RGRAMG016B	16	20	1/2"	14	16	15	43	24	16	11
RGRAMG020A	20	25	3/8"	16	19	11,4	43	30	16	15
RGRAMG020B	20	25	1/2"	16	19	15	46	30	16	16
RGRAMG020C	20	25	3/4"	16	19	16,3	47	30	16	18
RGRAMG025B	25	32	1/2"	19	22	15	49	36	16	25
RGRAMG025C	25	32	3/4"	19	22	16,3	50	36	16	26
RGRAMG025D	25	32	1"	19	22	19,1	53	36	16	27
RGRAMG032B	32	40	1/2"	22	26	15	53	46	16	35
RGRAMG032C	32	40	3/4"	22	26	16,3	54	46	16	43
RGRAMG032D	32	40	1"	22	26	19,1	57	46	16	42
RGRAMG032E	32	40	1 1/4"	22	26	21,4	60	46	16	47
RGRAMG040D	40	50	1"	26	31	19,1	64	55	16	70
RGRAMG040E	40	50	1 1/4"	26	31	21,4	67	55	16	74
RGRAMG040F	40	50	1 1/2"	26	31	21,4	67	55	16	70
RGRAMG050E	50	63	1 1/4"	32	38	21,4	74	65	16	116

Code	d	d1	G	L	L1	L2	H	CH	PN	Weight (g)
RGRAMG050F	50	63	1"1/2	32	38	21,4	74	65	16	113
RGRAMG050G	50	63	2"	32	38	25,7	78	65	16	119
RGRAMG063F	63	75	1"1/2	38	44	21,4	84	80	16	182
RGRAMG063G	63	75	2"	38	44	25,7	88	80	16	185
RGRAMG063H	63	75	2"1/2	38	44	30,2	93	80	16	189
RGRAMG075G	75	90	2"	44	51	25,7	95	95	16	279
RGRAMG075H	75	90	2"1/2	44	51	30,2	100	95	16	281
RGRAMG075I	75	90	3"	44	51	33,5	103	95	16	298
RGRAMG090H	90	110	2"1/2	51	61	30,2	110	115	16	476
RGRAMG090I	90	110	3"	51	61	33,5	113	115	16	483
RGRAMG090L	90	110	4"	51	61	39,3	118	115	16	485
RGRAMG110I	110	125	3"	61	68,5	33,5	116	130	16	511
RGRAMG110L	110	125	4"	61	68,5	39,3	121	130	16	506
RGRAMG110M	110	125	5"	61	68,5	43,6	125	130	16	588

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP
PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

REDUCING BUSH
RIDUZIONE CORTA

Rev. Aug 2019

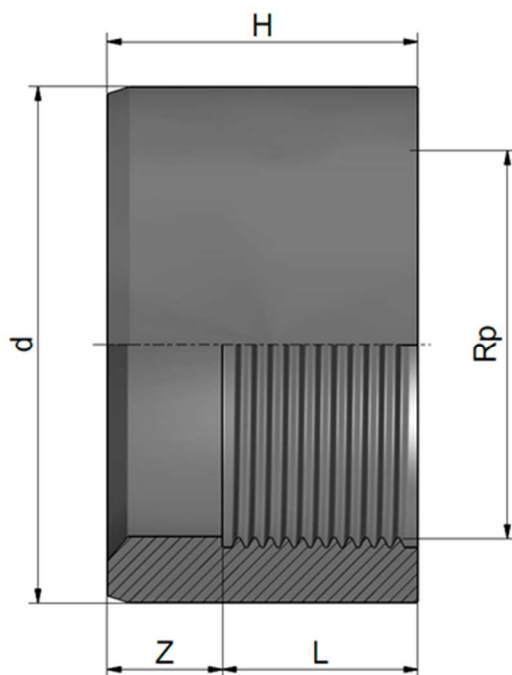

Code	d	Rp	L min	Z max	H	PN	Weight (g)
RGRRCG025B	25	1/2"	15	4	19	16	8
RGRRCG032C	32	3/4"	16,3	5,7	22	16	10
RGRRCG040D	40	1"	19,1	6,9	26	16	17
RGRRCG050E	50	1"1/4	21,4	9,6	31	16	30
RGRRCG063F	63	1"1/2	21,4	16,6	38	16	81
RGRRCG075G	75	2"	25,7	18,3	44	16	85
RGRRCG090H	90	2"1/2	30,2	20,8	51	16	165
RGRRCG110I	110	3"	33,3	27,7	61	16	238

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

UNION F-F

BOCCHETTONE F-F

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Jul 2020

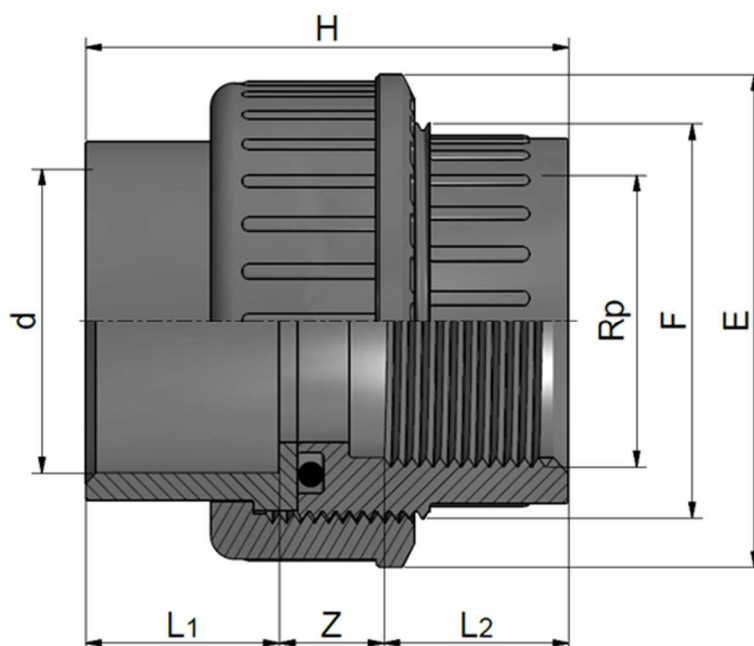

Code EPDM	Code FKM	d	Rp	L1 min	L2 min	Z max	H	E	F	PN	Weight (g)
RGRBOG016A	RGRBOG016V	16	3/8"	14	11,4	16,6	42	34	3/4"	16	30
RGRBOG020B	RGRBOG020V	20	1/2"	16	15	14	45	43	1"	16	42
RGRBOG025C	RGRBOG025V	25	3/4"	19	16,3	15,7	51	54	1 1/4"	16	70
RGRBOG032D	RGRBOG032V	32	1"	22	19,5	15,5	57	61	1 1/2"	16	95
RGRBOG040E	RGRBOG040V	40	1 1/4"	27	21,4	19,6	68	75	2"	16	155
RGRBOG050F	RGRBOG050V	50	1 1/2"	31	21,4	27,6	80	81	2 1/4"	16	240
RGRBOG063G	RGRBOG063V	63	2"	38	25,7	34,3	98	99	2 3/4"	16	405
RGRBOG075H	RGRBOG075V	75	2 1/2"	44	30,2	35,8	110	120	3 1/2"	16	625
RGRBOG090I	RGRBOG090V	90	3"	51	33,3	40,7	125	134	4"	16	865
RGRBOG110L	RGRBOG110V	110	4"	61	39,3	44,7	145	163	5"	16	1340

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP
PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

ADAPTOR UNION F-M
BOCCHETTONE F-M

Rev. Jul 2020

- Seal: EPDM or FKM / *Guarnizione: EPDM o FKM*

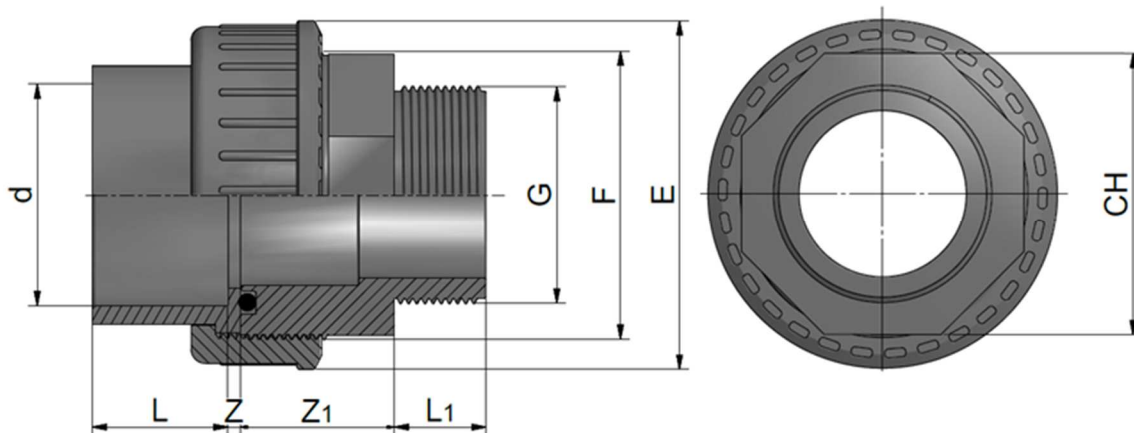

Code EPDM	Code FKM	d	G	L	L1	Z	Z1	F	E	CH	PN	Weight (g)
RGRBMG020B	RGRBMG020V	20	1/2"	16	15	3	28	1"	43	30	16	51
RGRBMG025C	RGRBMG025V	25	3/4"	19	16,9	3	30	1"1/4	54	36	16	70
RGRBMG032D	RGRBMG032V	32	1"	22	19,1	3	31	1"1/2	61	46	16	91
RGRBMG040E	RGRBMG040V	40	1"1/4	27	22	3	34	2"	75	55	16	182
RGRBMG050F	RGRBMG050V	50	1"1/2	31	22	4	36	2"1/4	81	65	16	300
RGRBMG063G	RGRBMG063V	63	2"	38	26	4	43	2"3/4	99	80	16	430

Thread according to ISO 228-1 / *Filettatura secondo ISO 228-1*



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

UNION WITH BRASS MALE THREADED BUSH

BOCCHETTONE CON PEZZO FISSO OTTONE MASCHIO

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Aug 2019

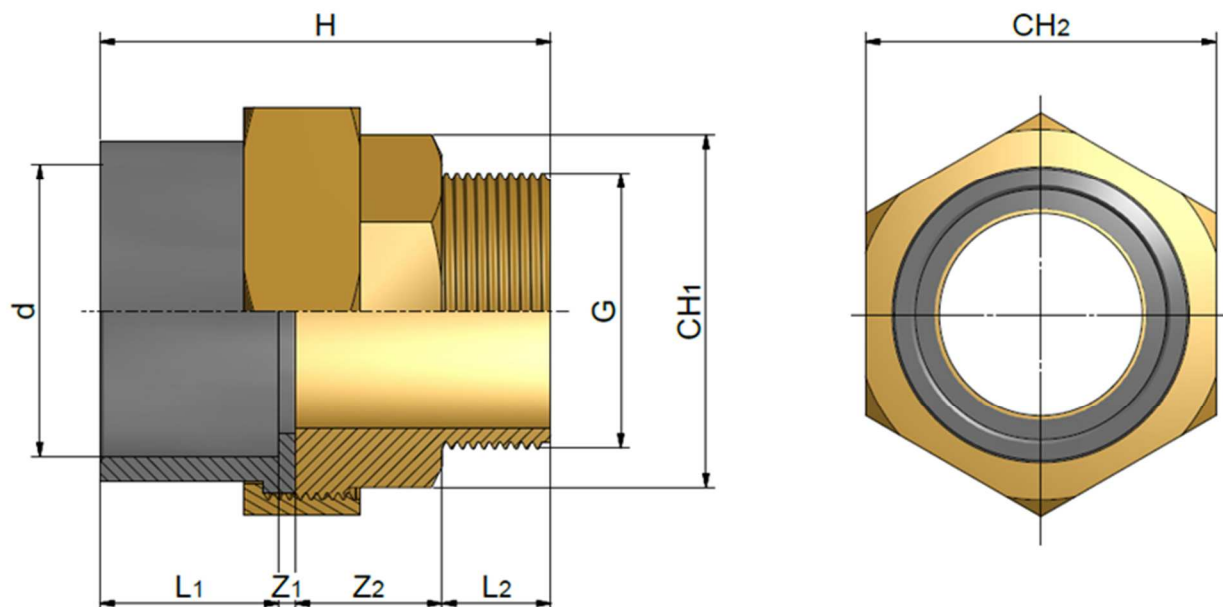

Code	d	G	L1	L2	Z1	Z2	H	CH1	CH2	PN	Weight (g)
RGRBNG020B	20	1/2"	16	13,2	3	19,8	52	25	44	16	190
RGRBNG025C	25	3/4"	19	14,5	3	23,5	60	31	46	16	242
RGRBNG032D	32	1"	22	16,8	3	24,2	66	38	55	16	324
RGRBNG040E	40	1 1/4"	27	21	3	28	79	47	65	16	480
RGRBNG050F	50	1 1/2"	31	21	4	29	85	53	72	16	654
RGRBNG063G	63	2"	38	23,4	4	31,6	97	66	88	16	1010
RGRBNG075H	75	2 1/2"	44	26,7	4	39,3	114	81	108	16	1550
RGRBNG090I	90	3"	51	27,2	5	42,8	126	95	121	16	2140



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

UNION WITH BRASS F-F

BOCCHETTONE CON OTTONE F-F

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Aug 2019

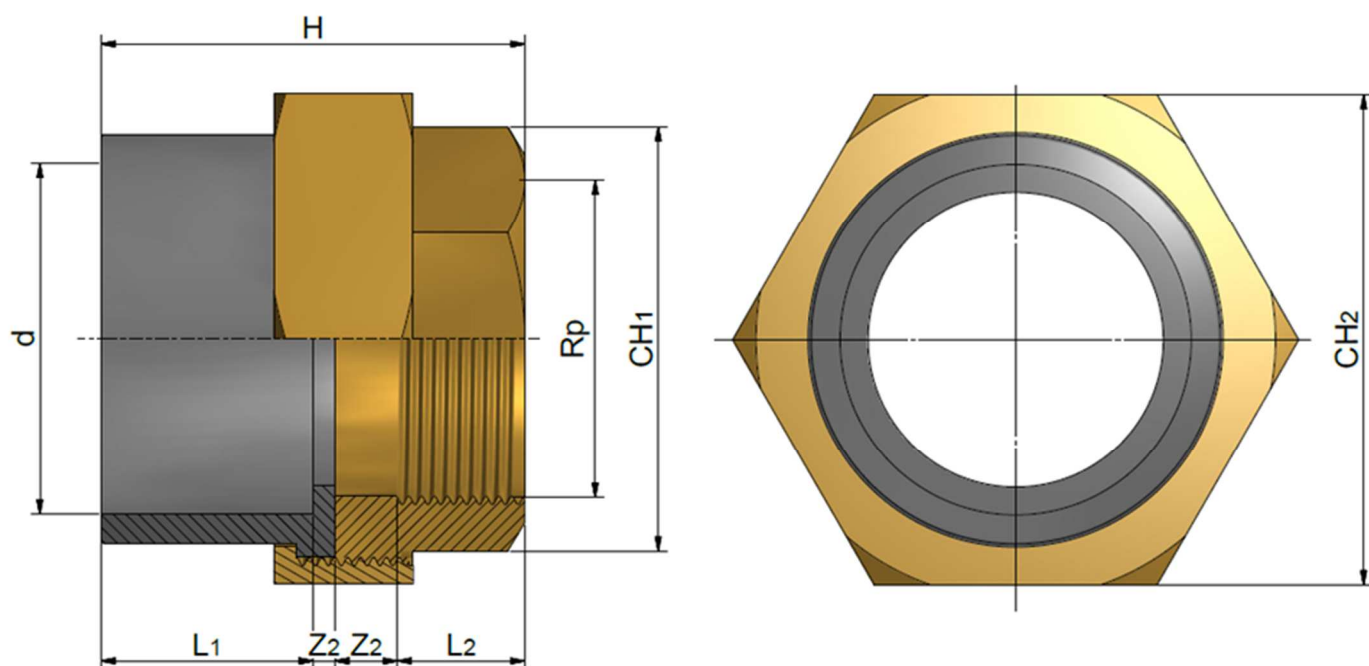

Code	d	Rp	L1	L2	Z1	Z2	H	CH1	CH2	PN	Weight (g)
RGRBBG020B	20	1/2"	16	12	3	9	40	26	44	16	172
RGRBBG025C	25	3/4"	19	13	3	9	44	32	46	16	210
RGRBBG032D	32	1"	22	16	3	10	51	38	55	16	280
RGRBBG040E	40	1 1/4"	27	18	3	11	59	47	65	16	400
RGRBBG050F	50	1 1/2"	31	18	4	11	64	54	72	16	490
RGRBBG063G	63	2"	38	22	4	12	76	66	88	16	820
RGRBBG075H	75	2 1/2"	44	24	4	12	84	82	108	16	1340
RGRBBG090I	90	3"	51	31	5	13	100	95	121	16	1650



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

UNION WITH MALE BRASS INSERT

BOCCHETTONE CON INSERTO OTTONE MASCHIO

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Aug 2019

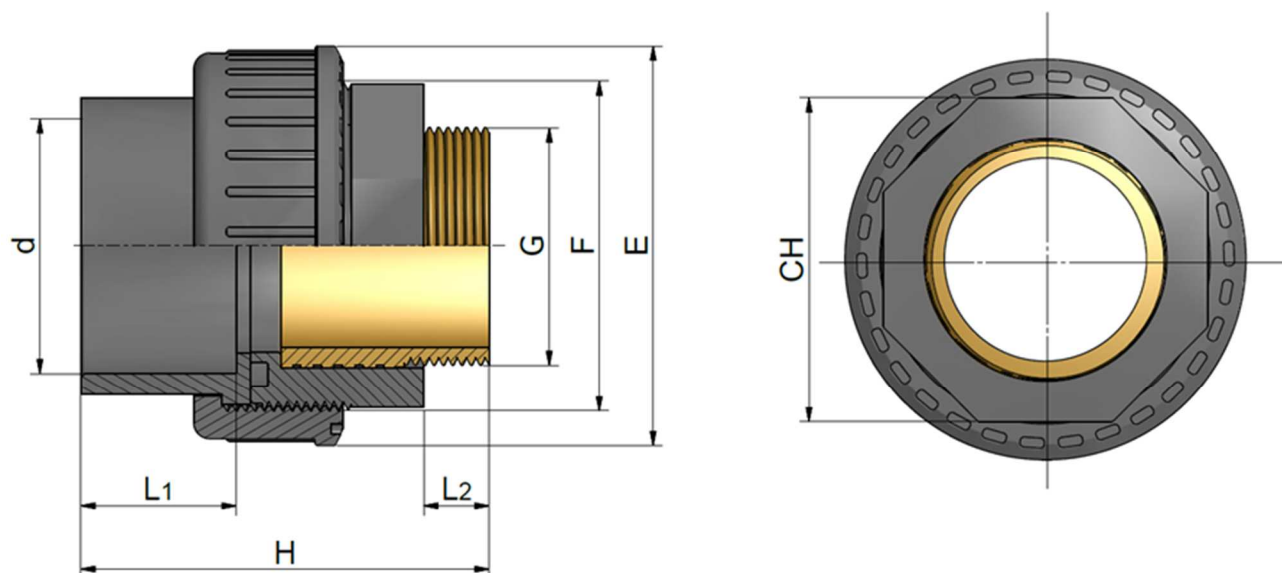

Code	d	G	L1	L2	H	E	F	CH	PN	Weight (g)
RGRBND020B.N	20	1/2"	17	13	61	43	1"	30	16	107
RGRBND025C.N	25	3/4"	19	14	68	54	1"1/4	36	16	163
RGRBND032D.N	32	1"	23	18	77	60	1"1/2	46	16	324
RGRBND040E.N	40	1"1/4	27	21	87	75	2"	55	16	347
RGRBND050F.N	50	1"1/2	37	21	95	81	2"1/4	65	16	460
RGRBND063G.N	63	2"	41	21	108	99	2"3/4	80	16	680




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP
PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

UNION WITH FEMALE BRASS INSERT
BOCCHETTONE CON INSERTO OTTONE FEMMINA

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Aug 2019

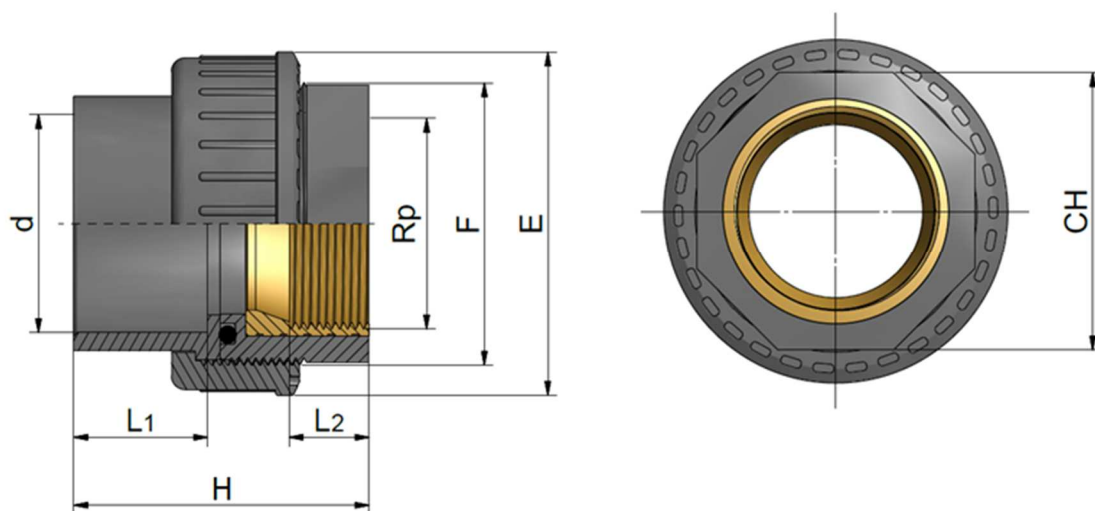

Code	d	Rp	L1	L2	H	E	F	CH	PN	Weight (g)
RGRBBD020B.N	20	1/2"	16	14	47	43	1"	30	16	76
RGRBBD025C.N	25	3/4"	19	16	52	54	1"1/4	36	16	111
RGRBBD032D.N	32	1"	22	19	58	60	1"1/2	46	16	172
RGRBBD040E.N	40	1"1/4	27	23	65	75	2"	55	16	246
RGRBBD050F.N	50	1"1/2	31	23	71	81	2"1/4	65	16	325
RGRBBD063G.N	63	2"	38	23	85	99	2"3/4	80	16	520



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP

PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

ELBOW 90° WITH REINFORCING RING GOMITO 90° CON ANELLO DI RINFORZO

Rev. Oct 2019

- Stainless steel reinforcing ring / Anello di rinforzo in acciaio inox

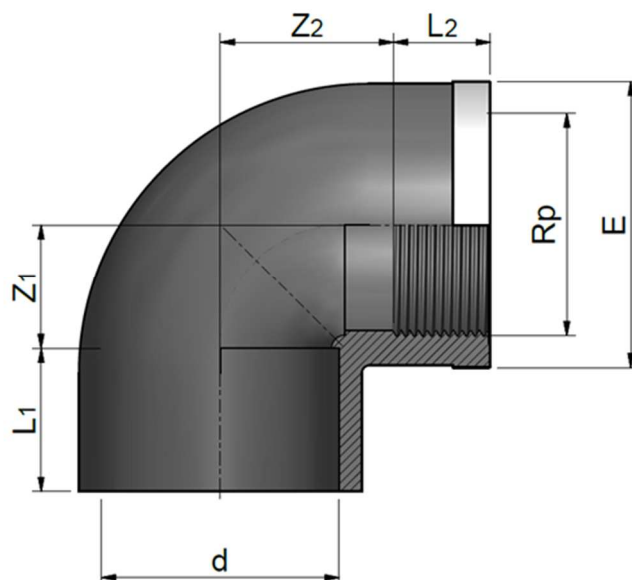

Code	d	Rp	L1	L2	Z1	Z2	E	PN	Weight (g)
RGRGOR020B	20	1/2"	16	15	11	13	28	16	24
RGRGOR025C	25	3/4"	19	16,3	14	17	34	16	43
RGRGOR032D	32	1"	22	19,1	17	21	42	16	72
RGRGOR040E	40	1"1/4	26	21,4	21	27	51	16	106
RGRGOR050F	50	1"1/2	31	21,4	26	37	61	16	175
RGRGOR063G	63	2"	38	25,7	33	46	75	16	289

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

TEE 90° WITH FEMALE REINFORCED THREADED BRANCH

TI 90° CON BOCCA CENTRALE FILETTATA FEMMINA RINFORZATA

- Stainless steel reinforcing ring / Anello di rinforzo in acciaio inox

Rev. Oct 2019

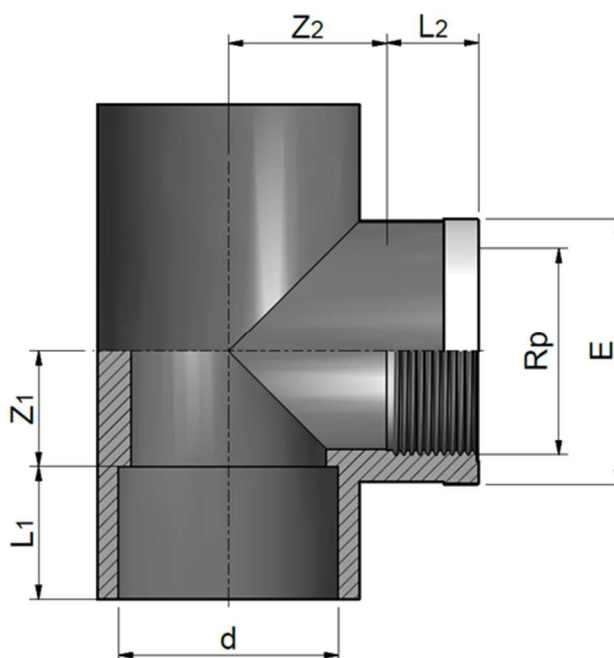

Code	d	Rp	L1	L2	Z1	Z2	E	PN	Weight (g)
RGRTIR020B	20	1/2"	16	15	11	13	28	16	34
RGRTIR025C	25	3/4"	19	16,3	14	17	34	16	53
RGRTIR032D	32	1"	22	19,1	17	21	42	16	87
RGRTIR040E	40	1 1/4"	27	21,4	21	27	51	16	136
RGRTIR050F	50	1 1/2"	31	21,4	26	37	61	16	215
RGRTIR063G	63	2"	38	25,7	33	47	75	16	359

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

SOCKET WITH REINFORCING RING

MANICOTTO CON ANELLO DI RINFORZO

- Stainless steel reinforcing ring / Anello di rinforzo in acciaio inox

Rev. Jul 2020

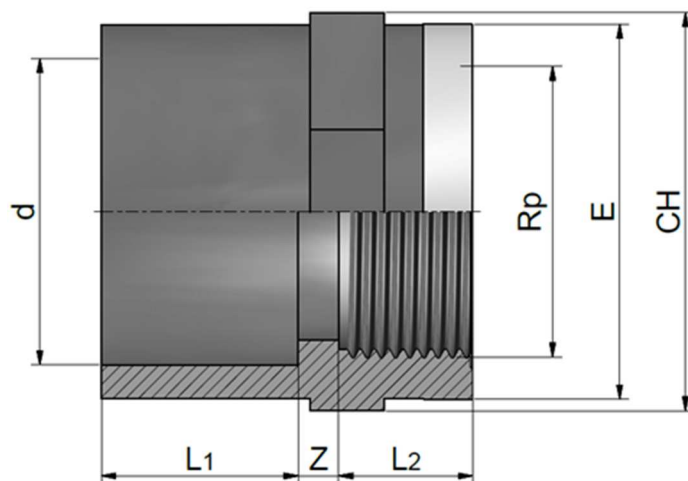

Code	d	Rp	L1	L2	Z	E	CH	PN	Weight (g)
RGRMAR020B	20	1/2"	17	15	4	28	30	16	22
RGRMAR025C	25	3/4"	20	16,3	6	34	36	16	33
RGRMAR032D	32	1"	23	19,1	6,6	42	46	16	50
RGRMAR040E	40	1"1/4	28	21,4	7	51	55	16	76
RGRMAR050F	50	1"1/2	32	21,4	7	61	65	16	115
RGRMAR063G	63	2"	39	25,7	7	75	75	16	189

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

PVC-U Adaptor fittings, metric - BSPP


PVC-U Raccordi di passaggio, metrico - BSPP

FEMALE ADAPTOR WITH REINFORCING RING

ADATTATORE FEMMINA CON ANELLO DI RINFORZO

- Stainless steel reinforcing ring / Anello di rinforzo in acciaio inox

Rev. Jul 2020

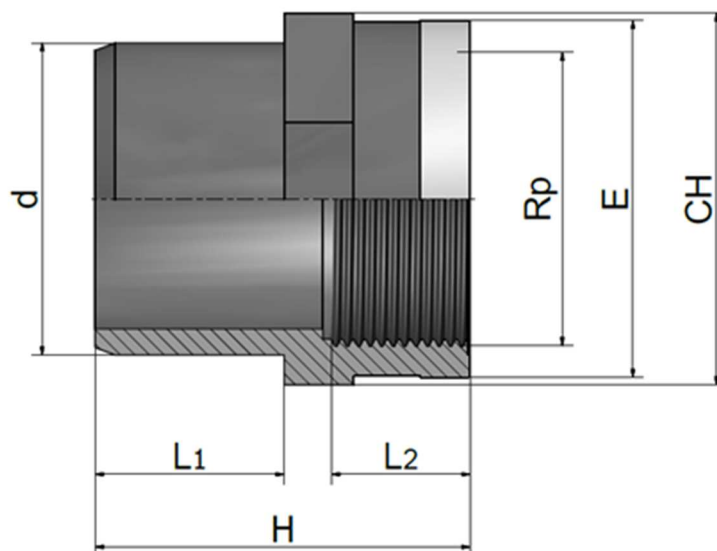

Code	d	Rp	L1	L2	H	E	CH	PN	Weight (g)
RGRAFR020B	20	1/2"	16	15	40	28	30	16	21
RGRAFR020C	20	3/4"	16	16,3	42	34	36	16	26
RGRAFR025B	25	1/2"	19	15	44	28	30	16	22
RGRAFR025C	25	3/4"	19	16,3	45	34	36	16	26
RGRAFR025D	25	1"	19	19,1	48	42	46	16	29
RGRAFR032C	32	3/4"	22	19,1	48	34	36	16	33
RGRAFR032D	32	1"	22	19,1	51	42	46	16	44
RGRAFR040D	40	1"	26	19,1	55	42	55	16	50
RGRAFR040E	40	1 1/4"	26	21,4	58	51	55	16	66
RGRAFR050E	50	1 1/4"	31	21,4	64	51	65	16	71
RGRAFR063G	63	2"	38	25,7	75	72	75	16	130
RGRAFR075G	75	2"	44	25,7	85	72	75	16	175

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

All descriptions and illustrations in this publication are intended for guidance only and shall not constitute a 'sale by description'. All dimensions given are nominal, while changes can be done on the information, products and specifications from time to time for a variety of reasons, without prior notice. The information in this publication is provided 'as is' on the revision date stated on the sheet. Updates will not be issued automatically. This information is not intended to have any legal effect, whether by way of advice, representation or warranty (express or implied). We accept no liability whatsoever (to the extent permitted by law) if you place any reliance on this publication you must do so at your own risk. All rights reserved. Copyright in this publication belongs to Polypipe Italia and all such copyright may not be used, sold, copied or reproduced in whole or part in any manner in any media to any person without prior consent. **EFFAST** is a registered trademark."